安全上のご注意（安全のため必ずお守りください）

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
この説明書では、機器を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。

表　示	意　味
⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるような場所に必ず保管してください。また下に示す記号は説明書や製品に表示してお客様に安全に正しく製品をお使いいただくようにしたものです。内容をよく理解して正しくお使いください。

一般的な指示

一般的な禁止

分解禁止

⚠ 警告

通電しているときは危険ですから端子台には絶対触れないでください。（感電の原因になります。）

修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。（故障・感電の原因になります。）

⚠ 注意

直流電源や異電圧の電源での使用は避けてください。（火災の原因になります。）



仕様

〈TEC1・TEC2〉



24時間タイマー1チャンネル
（TEC1）
週間タイマー1チャンネル
（TEC2）

外　　寸	220（巾）×295（高さ）×95（奥行）
電源電圧	ＡＣ 100V 50・60Ｈz
消費電力	1.5W
定格負荷容量	ＡＣ 100V　15A（抵抗負荷）
接続負荷台数	TEH10X・11X　30台迄
プログラム周期	24時間（TEC1）・1週間（TEC2）
最少設定間隔	15分
最大動作回数	48回／日
使用温度範囲	−10～＋50℃
過電流保護	15A
漏電保護	感度電流15mA・高速型
駆動方式	シンクロナスモーター
付属品	セットピン　ON・OFF　各10ケ

〈TEC3〉



週間タイマー2チャンネル
(TEC3)

外　　寸	285 (巾) ×295 (高さ) × 95 (奥行)
電源電圧	AC 100V 50 - 60 Hz
消費電力	1.5W
定格負荷容量	AC 100V　15A (抵抗負荷)
接続負荷台数	TEH10X・11X　30台迄
プログラム周期	1週間
最小設定間隔	15分
最大動作 (回数)	48回/日
使用温度範囲	−10〜+45℃
停電補償時間	100時間以上 (連続30時間以上充電後)
運転モード	自動・停止・長期休日の選択可能
過電流保護	15A
漏電保護	感度電流15mA・高速型
駆動方式	クオーツモーター
付属品	セットピン　ON・OFF　各20ケ

特長

この製品は自動ハイタンクバルブ（TEH10X・11X）とセットで使用することにより作動時間を制御すると共に漏電・過電流保護機能が追加されます。

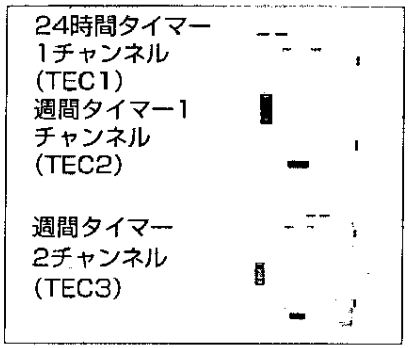

●タイマーの扉にはかぎがかけられます。かぎは当取扱説明書に同封していますので紛失しないように保管してください。

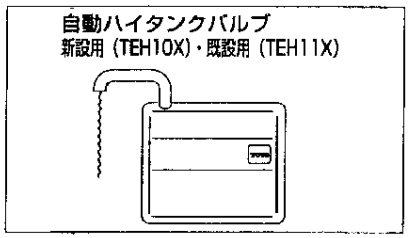

●この取扱説明書ではタイマーについてのみ記載していますので、必ず自動ハイタンクバルブ（TEH10X・11X）の取扱説明書と合わせてご覧ください。

作動のしくみ

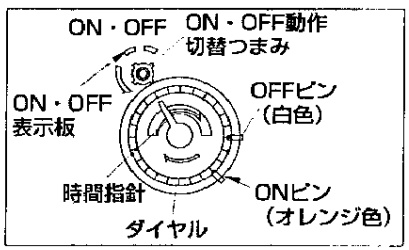

タイマーを任意の時間にセットすることにより、バルブの給水・止水を制御します。セットはONピン（オレンジ色）・OFFピン（白色）をダイヤルに差込みます。

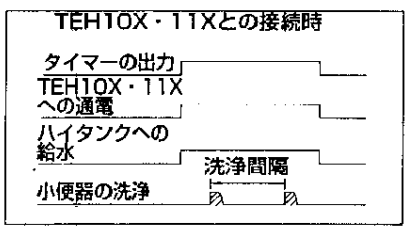

●自動ハイタンクバルブ（TEH10X・11X）と接続の場合、ONピンを差した時刻になるとTEH10X・11Xはハイタンクに給水を開始します。ハイタンクの自動サイホン作用により、等間隔に小便器を洗浄します。OFFピンを差した時刻になるとTEH10X・11Xはハイタンクへの給水を停止します。